

LONG life 30 000h
Гаранция за работа 30 000ч

MMotors JSC

Etropole - Bulgaria



Битови аспиратори серия MM

Предназначени са за продължителна или прекъсната вентилация на малки и средни битови, санитарни и търговски помещения.

Монтират се на стена, таван, окачен таван, вътрешни стени. Могат да се използват между съседни помещения като топлообменници.

Има модели за директно изхвърляне навън в атмосферата на замърсен въздух или вкарване отвън навътре на свеж.

Модификациите са MM 100/50, MM 100/105, MM 120 и MM 150.




Аспираторите от серия MM се предлагат в 8 модела, със и без автоматично затваряща се клапа.

В аспиратора е вграден безшумен електродвигател с търкалящи, двойнокапсуловани лагери, които гарантират 30 000 часа безотказна работа на апарата при монтаж в хоризонтално или вертикално положение.

Корпусът, перката и клапата са изработени от висококачествена пластмаса.

Корпусът на електродвигателя се изработва от алуминиева сплав или от топлоустойчив материал, гарантиращ доброто охлаждане и повишена пожаробезопасност.

Степента на защита IP 32 позволява аспиратора да функционира при висока влажност и в агресивни среди.

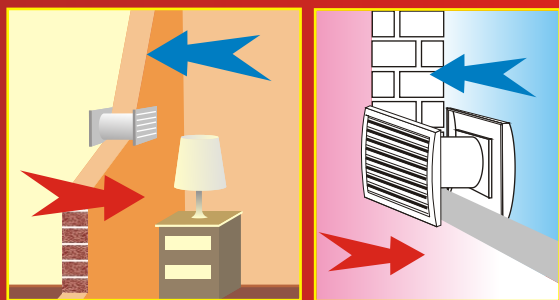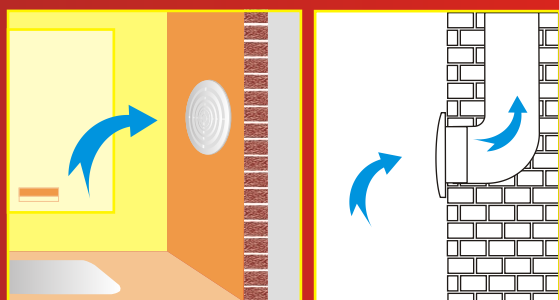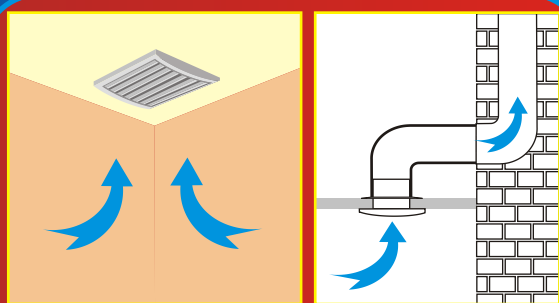

Аспираторите се монтират на таван, окачен таван, стена, вътрешна стена. Могат да се използват в съседни помещения като топлообменници.

НОВО



Затваряща клапа - изправя въздушния поток и намалява нивото на шум на вентилатора.



Затваряща клапа тип "пеперуда", възпрепятства навлизането на студен въздух или насекоми при неработещ апарат.



Пръстен позволяващ бърз и лесен монтаж към окачен таван.



Търкалящия, двойнокапсулован лагер гарантира 30 000 h безотказна работа.

Технически характеристики





	Hz / V	min ⁻¹	m ³ / h	Pa	W	A	Kg	IP
MM - 100/50	50 / 220	2500	50	55	16	0,095	0,3	32
MM - 100/50	50 / 380	2500	50	55	15	0,055	0,3	32
MM - 100/50	50 / 115	2500	50	55	15	0,182	0,3	32
MM - 100/50	60 / 220	3000	56	71	14	0,085	0,3	32

	Hz / V	min ⁻¹	m ³ / h	Pa	W	A	Kg	IP
MM - 100/105	50 / 220	2750	105	62	16	0,110	0,45	32
MM - 100/105	50 / 380	2750	105	62	16	0,063	0,45	32
MM - 100/105	50 / 115	2750	105	62	16	0,210	0,45	32
MM - 100/105	60 / 220	3300	120	80	15	0,200	0,45	32



	Hz / V	min ⁻¹	m ³ / h	Pa	W	A	Kg	IP
MM - 120	50 / 220	2650	150	75	18	0,125	0,6	32
MM - 120	50 / 380	2650	150	75	18	0,073	0,6	32
MM - 120	50 / 115	2650	150	75	18	0,255	0,6	32
MM - 120	60 / 220	3200	170	95	17	0,115	0,6	32

	Hz / V	min ⁻¹	m ³ / h	Pa	W	A	Kg	IP
MM - 150	50 / 220	2650	240	110	46	0,385	1,2	32
MM - 150	50 / 380	2650	240	110	46	0,224	1,2	32
MM - 150	50 / 115	2650	240	110	45	0,721	1,2	32
MM - 150	60 / 220	3200	290	130	40	0,385	1,2	32


Всички вентилатори могат да бъдат произведени с честота 60 Hz, като останалите характеристики не биха се променили съществено.

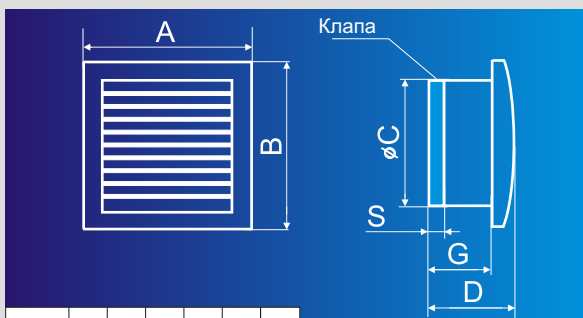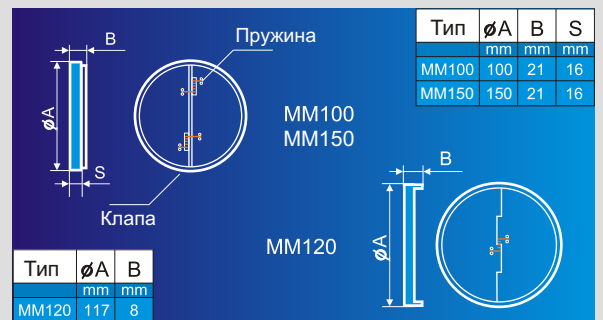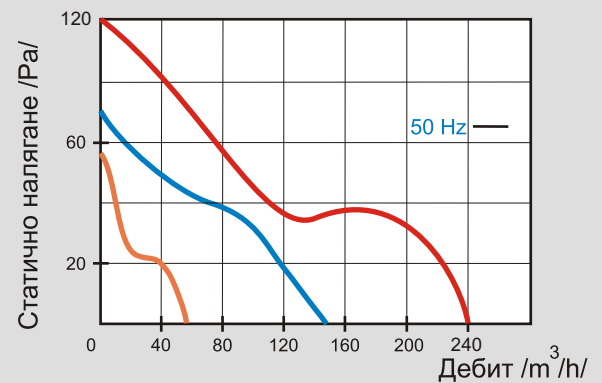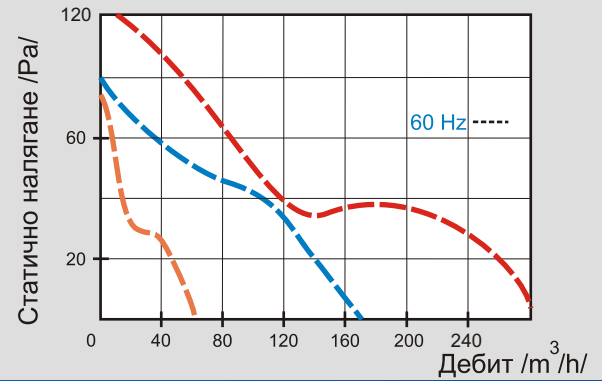

Тип	A	B	∅C	D	G	S
MM100	149	150	100	70	48	8
MM120	188	200	123	73	55	8
MM150	188	200	154	90	71	8

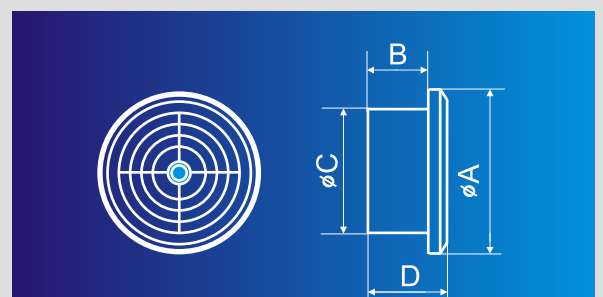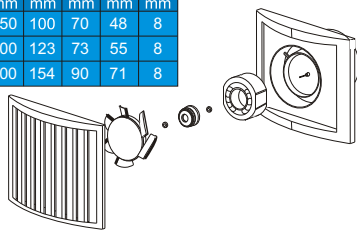

Тип	∅A	B	∅C	D
MM100	145	44	100	58
MM120	166	53	125	70
MM150	188	58	154	72

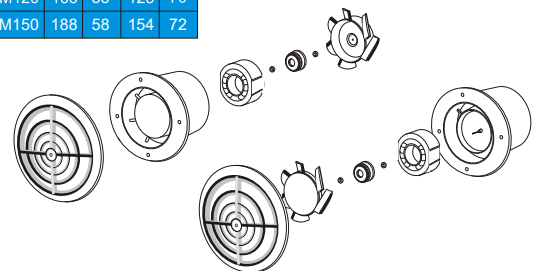

www.mmotors-bg.com