

БИТОВИ АСПИРАТОРИ СЕРИЯ ММ-2

Битовия аспиратор серия ММ 2 е съставен от два вентилатора, които са с по 50 m³/h дебит всеки.

Предназначен е за продължителна или прекъсната вентилация на малки и средни битови, санитарни и търговски помещения.


Монтира се на стена, таван, вътрешни и външни стени, както и на прозорец.

В аспиратора са вградени два безшумни електродвигателя с търкалящи, двойнокапсуловани лагери, които гарантират 30 000 часа безотказна работа на апарата при монтаж в хоризонтално или вертикално положение. Едностранно корпуса на аспиратора представлява розетна щора, възпрепятстваща навлизането на студен въздух и насекоми при неработещ апарат. Степента на защита **IP 32** позволява аспиратора да работи при висока влажност и в агресивни среди.



С ДАТЧИК ЗА СВЕТИНА И ТАЙМЕР

Вентилаторът със светлинно реле и таймер се включва при осветяване на помещението, а вградения таймер осигурява работа още 5 минути след като помещението се затъмни.

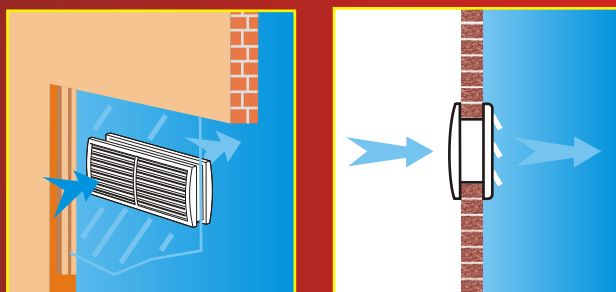

Битовите аспиратори серия ММ-W се предлагат в четири модификации:

базов

с таймер

Вентилаторът с таймер се включва от електрическия ключ за осветление на помещението, а вградения таймер осигурява работа още 5 мин. след изключване на ключа.

С ДАТЧИК ЗА ВЛАГА И ТАЙМЕР

Вентилаторът с датчик за влажност и таймер се включва:

а) във всеки случай когато влагата в помещението надвиши 70 %, като вградения таймер осигурява още 5 мин. работа след понижаване влажността до стойности под 70 %.

б) от електрическия ключ за осветление на помещението, като при стойности на влагата под 70 %, вградения таймер осигурява работа 5 мин. след изключване на ключа.


Възможен е вариант на аспиратор с датчик за влага, светлинно реле и таймер. При този вариант светлинното реле замества действието на електрическия ключ.

Технически данни

Тип	Номинално напрежение	Честота на въртене	Максимален дебит	Консумирана мощност	IP
ММ 2	Hz/V	min ⁻¹	m ³ /h	W	IP
	50/220	2500	2x50	2x16	32

Тип	Консумиран ток	Режим на работа	Максимално налягане	Общо тегло	IP
ММ 2	A	продължителен	Pa	Kg	IP
	2x0,095	S1	2x50	0,650	32

Всички аспиратори могат да бъдат произведени с честота 60 Hz, като останалите характеристики не биха се променили съществено.

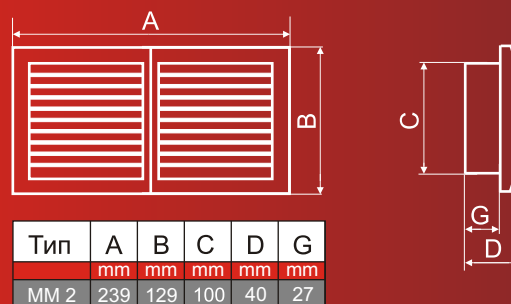

Тип	A	B	C	D	G
	mm	mm	mm	mm	mm
ММ 2	239	129	100	40	27

КОНТАКТИ

2180 Етрополе, ул. "Малък Искър" 3, Тел.: (+359 720) 2230, Факс: (+359 720) 3621

E-mail: popov@mmotors-bg.com, ascania@mmotors-bg.com

Отдел Продажби: Тел.: (+359 720) 3714

Мобилен: (+359 89) 9919 959, laptop@mmotors-bg.com